


# Aknad LIVIG 82 AS ja LIVIG 82 MD

**1Mis on LivIng 82 AS ja LivIng 82 MD aken ja kus sobib seda kasutada?**

LivIng 82 profiilisüsteemis aknad ja uksed on mõeldud suurt soojus- ja heliisolatsiooni nõudvatele ehitistele. Aken sobib ideaalselt ka kõikidele uusehitistele.

Erikonstruksioonide valmistamiseks on saadaval palju paisu ja staatikaprofiile ning erilahendusprofiile. Akna profiilide värvitoonide valik on lai, kõige täpsema ja parema pildi saamiseks tule külasta Klaasmerki kontorit (vaata asukohta siit).

Selles sarjas pakume kahe ja kolmekordsete tihenditega aknaid ja uksi.

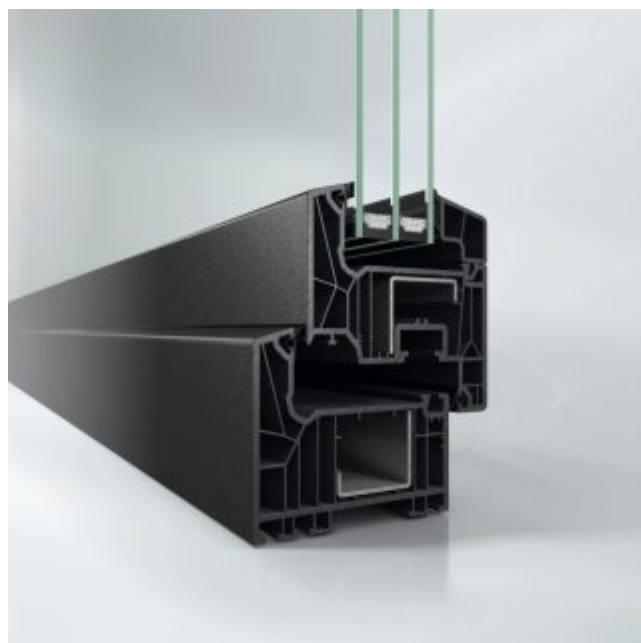

**Süsteemi iseloomustus:**

- lengi ehitussügavus 82 mm
- lengi kõrgus 70 mm
- lengi ja raami kõrgus kokku 120 mm
- võimalik kasutada kuni 52 mm klaaspaketti
- 7 kambriline profiil, kus keskmine kamber armeeritud
- profiili  $U_f = 0,96-1,0$  W/m<sup>2</sup>
- tüüpaken 1,23×1,48  $U_w$  väärtus: LivIng AS kuni 0,78 W/m<sup>2</sup>, LivIng MD 0,75 W/m<sup>2</sup>
- kuni kolm tihendit
- selles süsteemis pakume ka [lükanduksi, vaata lähemalt siit.](#)

**LivIng 82 süsteemis valmistatud tavaaknad vastavad järgmistele nõuetele:**

- Õhuläbilaskvus EVS-EN 12207 – klass 4
- Veepidavus EVS-EN 12208 – klass 9A
- Vastupanu tuulekoormusele EVS-EN 12210 – klass C5/B5

**[Küsi hinnapakumist siit!](#)**

